По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru
телефон: 8-800-511-8870
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Реле беспроводное двойное Wi-Fi

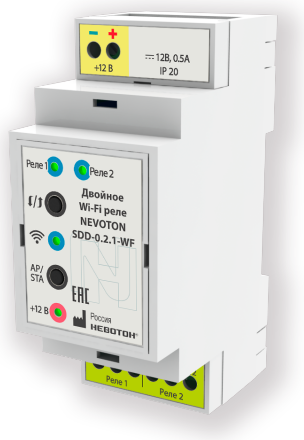

Двойное Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF предназначено для удалённого управления внешним оборудованием за счет замыкания контактов 2-х встроенных реле.

- Монтаж на DIN-рейку;
- Подключение по Wi-Fi;
- Управление через мобильное приложение для смартфона или по Web-интерфейсу;
- Интеграция с системами автоматики по HTTP API;

Простое и удобное управление двойным Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF через мобильное приложение НЕВОТОН АВТОМАТИКА для смартфона. Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF также имеет встроенный открытый API интерфейс и способен работать с любым контроллером автоматики. Также имеется удобный для пользователя web-интерфейс, позволяющий управлять устройством в ручном режиме, без контроллера.

С помощью двойного Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF можно автономно либо удаленно, через Интернет или локальные Wi-Fi сети, управлять подключенной к нему, нагрузкой. Нагрузкой может быть различное электротехническое оборудование: лампы освещения, светильники, бытовые электроприборы, электродвигатели и приводы, насосы, электромагнитные клапаны и замки, аудио-видео техника и т.п. Также, предусмотрен режим автономной работы – без подключения к Интернету. Переключение реле осуществляется нажатием на кнопку.

Двойное Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF оборудовано двумя электромагнитными реле переключающего типа (имеет НЗ и НО контакты), каждое из них способно коммутировать ток до 8 А (при 250 В переменного тока).

Особенности и преимущества NEVOTON SDD-0.2.1-WF:

- Дистанционная работа по Wi-Fi либо автономное управление (без подключения к сети);
- Каждый релейный выход коммутирует ток до 8 А при 250 В переменного тока;
- Удобное и простое мобильное приложение;
- Может работать под управлением любого контроллера автоматики;
- Можно управлять в ручном режиме через ПК, смартфон;
- Устанавливается на стандартную DIN-рейку;
- Для работы реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF не требуется дополнительного оборудования или переходников, может использоваться «из коробки», только требуется настройка подключения к сети;
- Удобный Web-интерфейс управления, с отображением состояния реле;
- Гарантийный срок 12 месяцев.

Поддержка Wi-Fi:	есть

Релейный выход:	есть
Управление через приложение на смартфоне:	есть
Управление любым оборудованием и электроприборами 220В:	есть
Web-интерфейс:	есть
Совместимость с любыми системами "умный дом"	есть
Совместимость с платформой для автоматизации умных домов IRIDIUM	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API-get запросам:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по MQTT:	есть

Для работы устройства не требуется специализированных протоколов автоматики, т.к. работа устройства осуществляется по Wi-Fi-сети.
Wi-Fi реле имеет встроенный открытый API интерфейс и способен работать с любым контроллером автоматики. Возможно управлять устройством в ручном режиме автономно, без контроллера. Управление осуществляется пользователем через ПК, смартфон или планшет по web-интерфейсу, а также через .

Примеры применения:

1. Управление любым оборудованием: свет, насос, электродвигатель, обогреватель, подачей питания 220В.

2. Управление различным оборудованием по сценарию, в составе системы домашней автоматики.

Характеристики

Бренд:	НЕВОТОН

:

Номинальное напряжение питания, В:	12
Род тока:	постоянный
Наименование параметра:	Значение
Максимальный потребляемый ток, не более, А:	0,5
Масса, не более, грамм:	100
Габаритные размеры, не более, мм:	36,5x90,2x58
Поддержка Wi-Fi:	есть
Web-интерфейс:	есть
Управление через приложение на смартфоне:	есть
Релейный выход:	есть
Управление любым оборудованием и электроприборами 220В :	есть
Совместимость с любыми системами "умный дом":	есть
Совместимость с платформой для автоматизации умных домов IRIDIUM:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API-get запросам:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по MQTT:	есть
Тип выхода:	Реле электромагнитное
Количество выходов, шт.:	2
Максимальный коммутируемый ток не более, А (при напряжении 250 В переменного тока):	8
Мощность подключаемого оборудования, кВт:	1,7
Род тока постоянный:	Род тока постоянный
Наименование параметра Значение:	Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение питания, В 12:	Номинальное напряжение питания, В 12
Поддержка Wi-Fi есть:	Поддержка Wi-Fi: есть
Web-интерфейс есть:	Web-интерфейс: есть
Управление через приложение на смартфоне есть:	Управление через приложение на смартфоне: есть
Релейный выход есть:	Релейный выход: есть
Управление любым оборудованием и электроприборами 220В есть:	Управление любым оборудованием и электроприборами 220В: есть
Совместимость с любыми системами "умный дом" есть:	Совместимость с любыми системами "умный дом" есть
Совместимость с платформой для автоматизации умных домов IRIDIUM есть:	Совместимость с платформой для автоматизации умных домов IRIDIUM есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API-get запросам есть:	Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API-get запросам: есть
Обмен данных с контроллером автоматики по MQTT есть:	Обмен данных с контроллером автоматики по MQTT: есть
Максимальный потребляемый ток, не более, А 0,5:	Максимальный потребляемый ток, не более, А 0,5
Тип выхода Реле электромагнитное:	Тип выхода Реле электромагнитное
Мощность подключаемого оборудования, кВт 1,7:	Мощность подключаемого оборудования, кВт 1,7
Количество выходов, шт. 2:	Количество выходов, шт. 2
Максимальный коммутируемый ток не более, А (при напряжении 250 В переменного тока) 8:	Максимальный коммутируемый ток не более, А (при напряжении 250 В переменного тока) 8
Масса, не более, грамм 100:	Масса, не более, грамм 100
Габаритные размеры, не более, мм 36,5x90,2x58:	Габаритные размеры, не более, мм 36,5x90,2x58